

VERTIC 2




* Sauf batterie garantie 1 ans

ULTRA COMPACT, FACILE ET RAPIDE


- ▶ 3 points d'ancrage
- Appui-jambes réglable en hauteur
- Plateau repose-pieds antidérapant
- Appui-talons réglable et amovible
- Système mécanique de descente d'urgence
- Grande poignée de conduite
- Chargeur intégré
- Roues arrière à freins
- Piètement à écartement variable par pédalier
- Livré avec sangle standard

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(dimensions en cm, poids en kg)

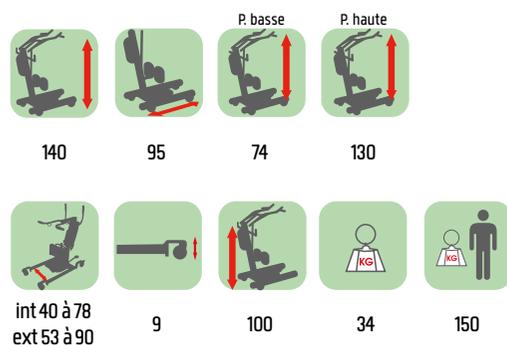


VERTIC 2 – PLANS TECHNIQUES

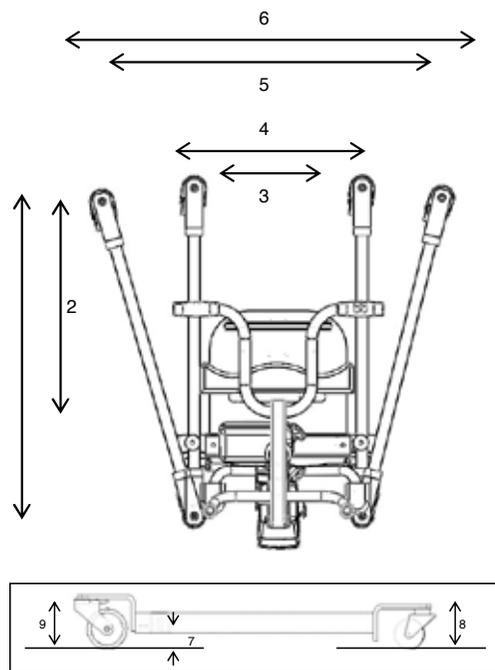

Caractéristiques dimensionnelles de la base

| REF | Designation | Dim |
|-----|---------------------------|--------|
| 1 | Longueur externe maximale | 865 mm |
| 2 | Longueur interne maximale | 635 mm |
| 3 | Largeur interne minimale | 400 mm |
| 4 | Largeur externe minimale | 530 mm |
| 5 | Largeur interne maximale | 780 mm |
| 6 | Largeur externe maximale | 900 mm |
| 7 | Garde au sol | 30 mm |
| 8 | Hauteur maximale avant | 90 mm |
| 9 | Hauteur maximale arrière | 130 mm |

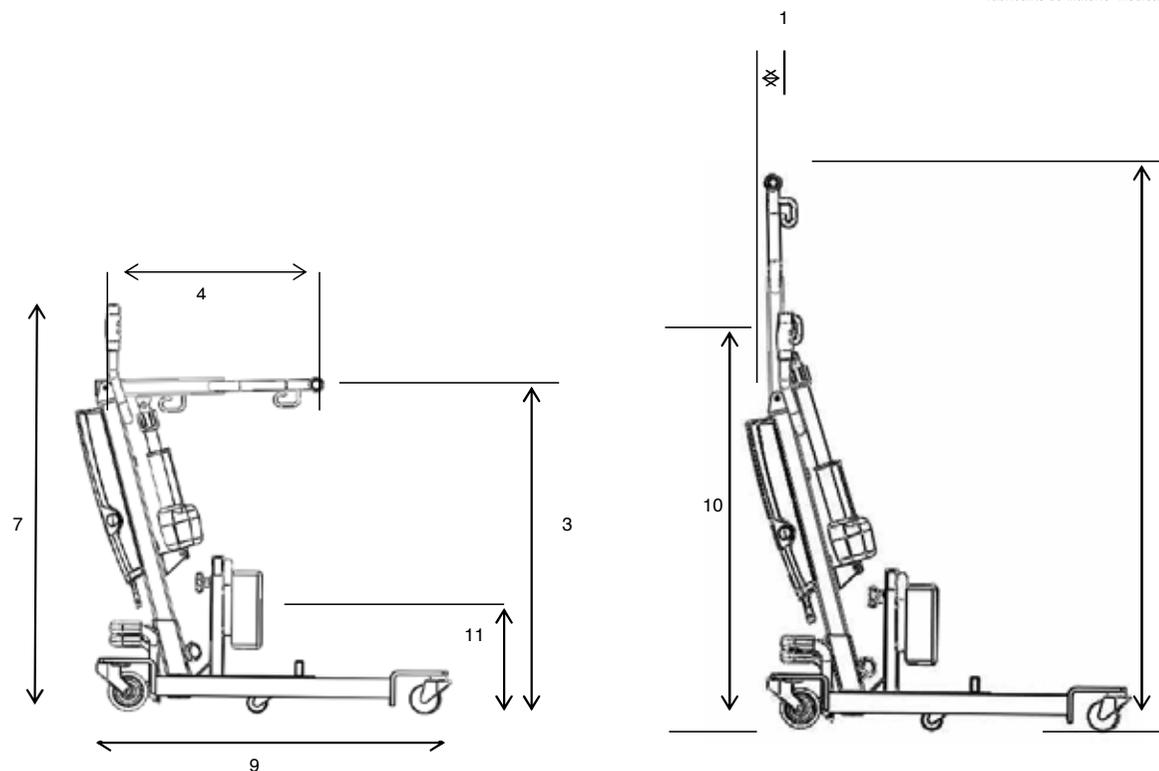

Ecart de levage / portée de levage / hors tout

| REF | Designation | Dim |
|-----|--|---------|
| 1 | Portée de levage à la hauteur maxi | 40 mm |
| 2 | Ecart de levage (8-3) | 490 mm |
| 3 | Hauteur minimale du bras | 910 mm |
| 4 | Portée de levage à la hauteur mini | 565 mm |
| 5 | Hauteur sol / crochets en position basse | 740 mm |
| 6 | Hauteur sol / crochets en position haute | 1300 mm |

| REF | Designation | Dim |
|-----|---|------------|
| 7 | Hauteur hors tout en position basse | 1050 mm |
| 8 | Hauteur hors tout en position haute | 1400 mm |
| 9 | Longueur hors tout | 945 mm |
| 10 | Hauteur sol / poignée | 1000 mm |
| 11 | Hauteur médiane appui jambe (mini/maxi) | 150/350 mm |